




26 02 2026

SOTTOVOCE: L'ENDUIT ACOUSTIQUE POUR LES ESPACES OÙ LE CONFORT SONORE FAIT LA DIFFÉRENCE

Dans les espaces collectifs, le bruit n'est pas seulement une gêne : c'est un facteur qui influence la qualité de l'expérience, la concentration et la perception globale de l'environnement. Salles de classe, cantines, restaurants, salles de conférence, lieux de culte et hôpitaux sont des contextes où la réverbération peut compromettre l'intelligibilité de la parole et générer de l'inconfort.

Pour répondre concrètement à ces exigences, **Sottovoce** a été développé : l'enduit acoustique léger d'Edilteco conçu pour le contrôle de la réverbération sonore dans les environnements intérieurs.

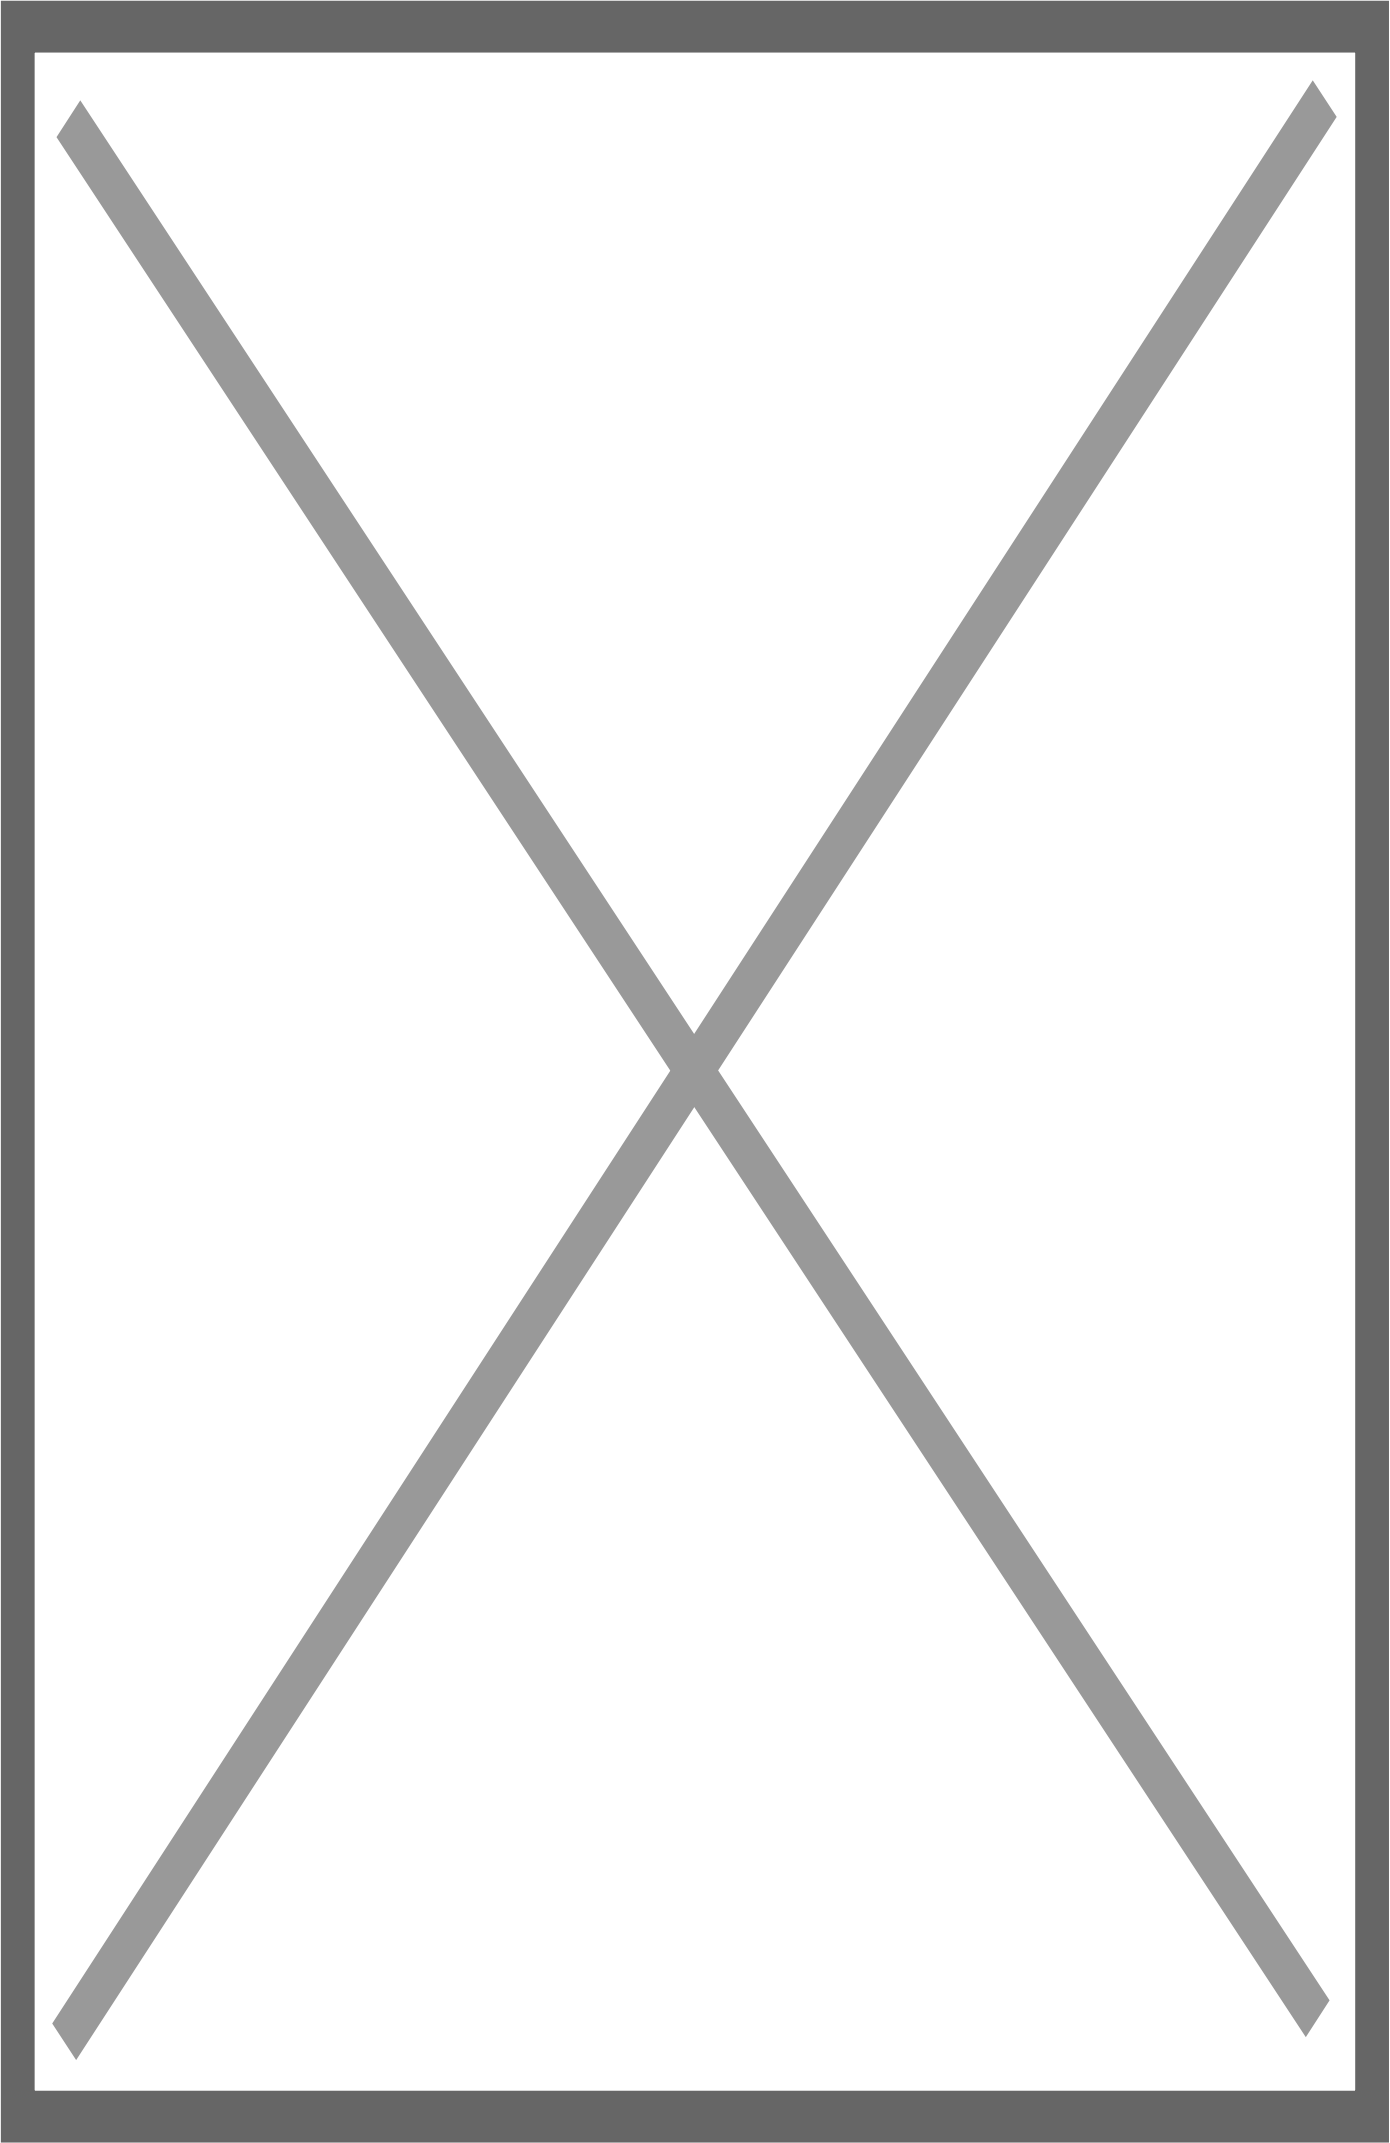

Une surface qui absorbe le son

Sottovoce est un enduit acoustique projetable, formulé à base de liants hydrauliques, de composants allégés et d'additifs spécifiques qui lui permettent d'absorber les ondes sonores et de réduire la réflexion du son à l'intérieur des espaces.

Le résultat est une atmosphère plus équilibrée et plus agréable :

- meilleure intelligibilité de la parole,
- réduction de la fatigue acoustique,
- confort accru pour les occupants au quotidien.


Dans une salle de classe, cela favorise l'apprentissage ; dans une salle de conférence, cela garantit la clarté des interventions ; dans une cantine, cela réduit le bruit de fond ; dans un espace liturgique, cela préserve le recueillement et la qualité d'écoute

Intégration esthétique totale

L'un des principaux avantages de Sottovoce est sa capacité à s'intégrer parfaitement à l'architecture.

Contrairement aux systèmes acoustiques traditionnels à panneaux, Sottovoce crée **une surface continue, uniforme et sans joints visibles**, s'adaptant également aux géométries irrégulières ou complexes.

Disponible en finition blanche, grise ou gris anthracite, il offre un rendu esthétique sobre et élégant, adapté aussi bien aux bâtiments publics qu'aux environnements privés.

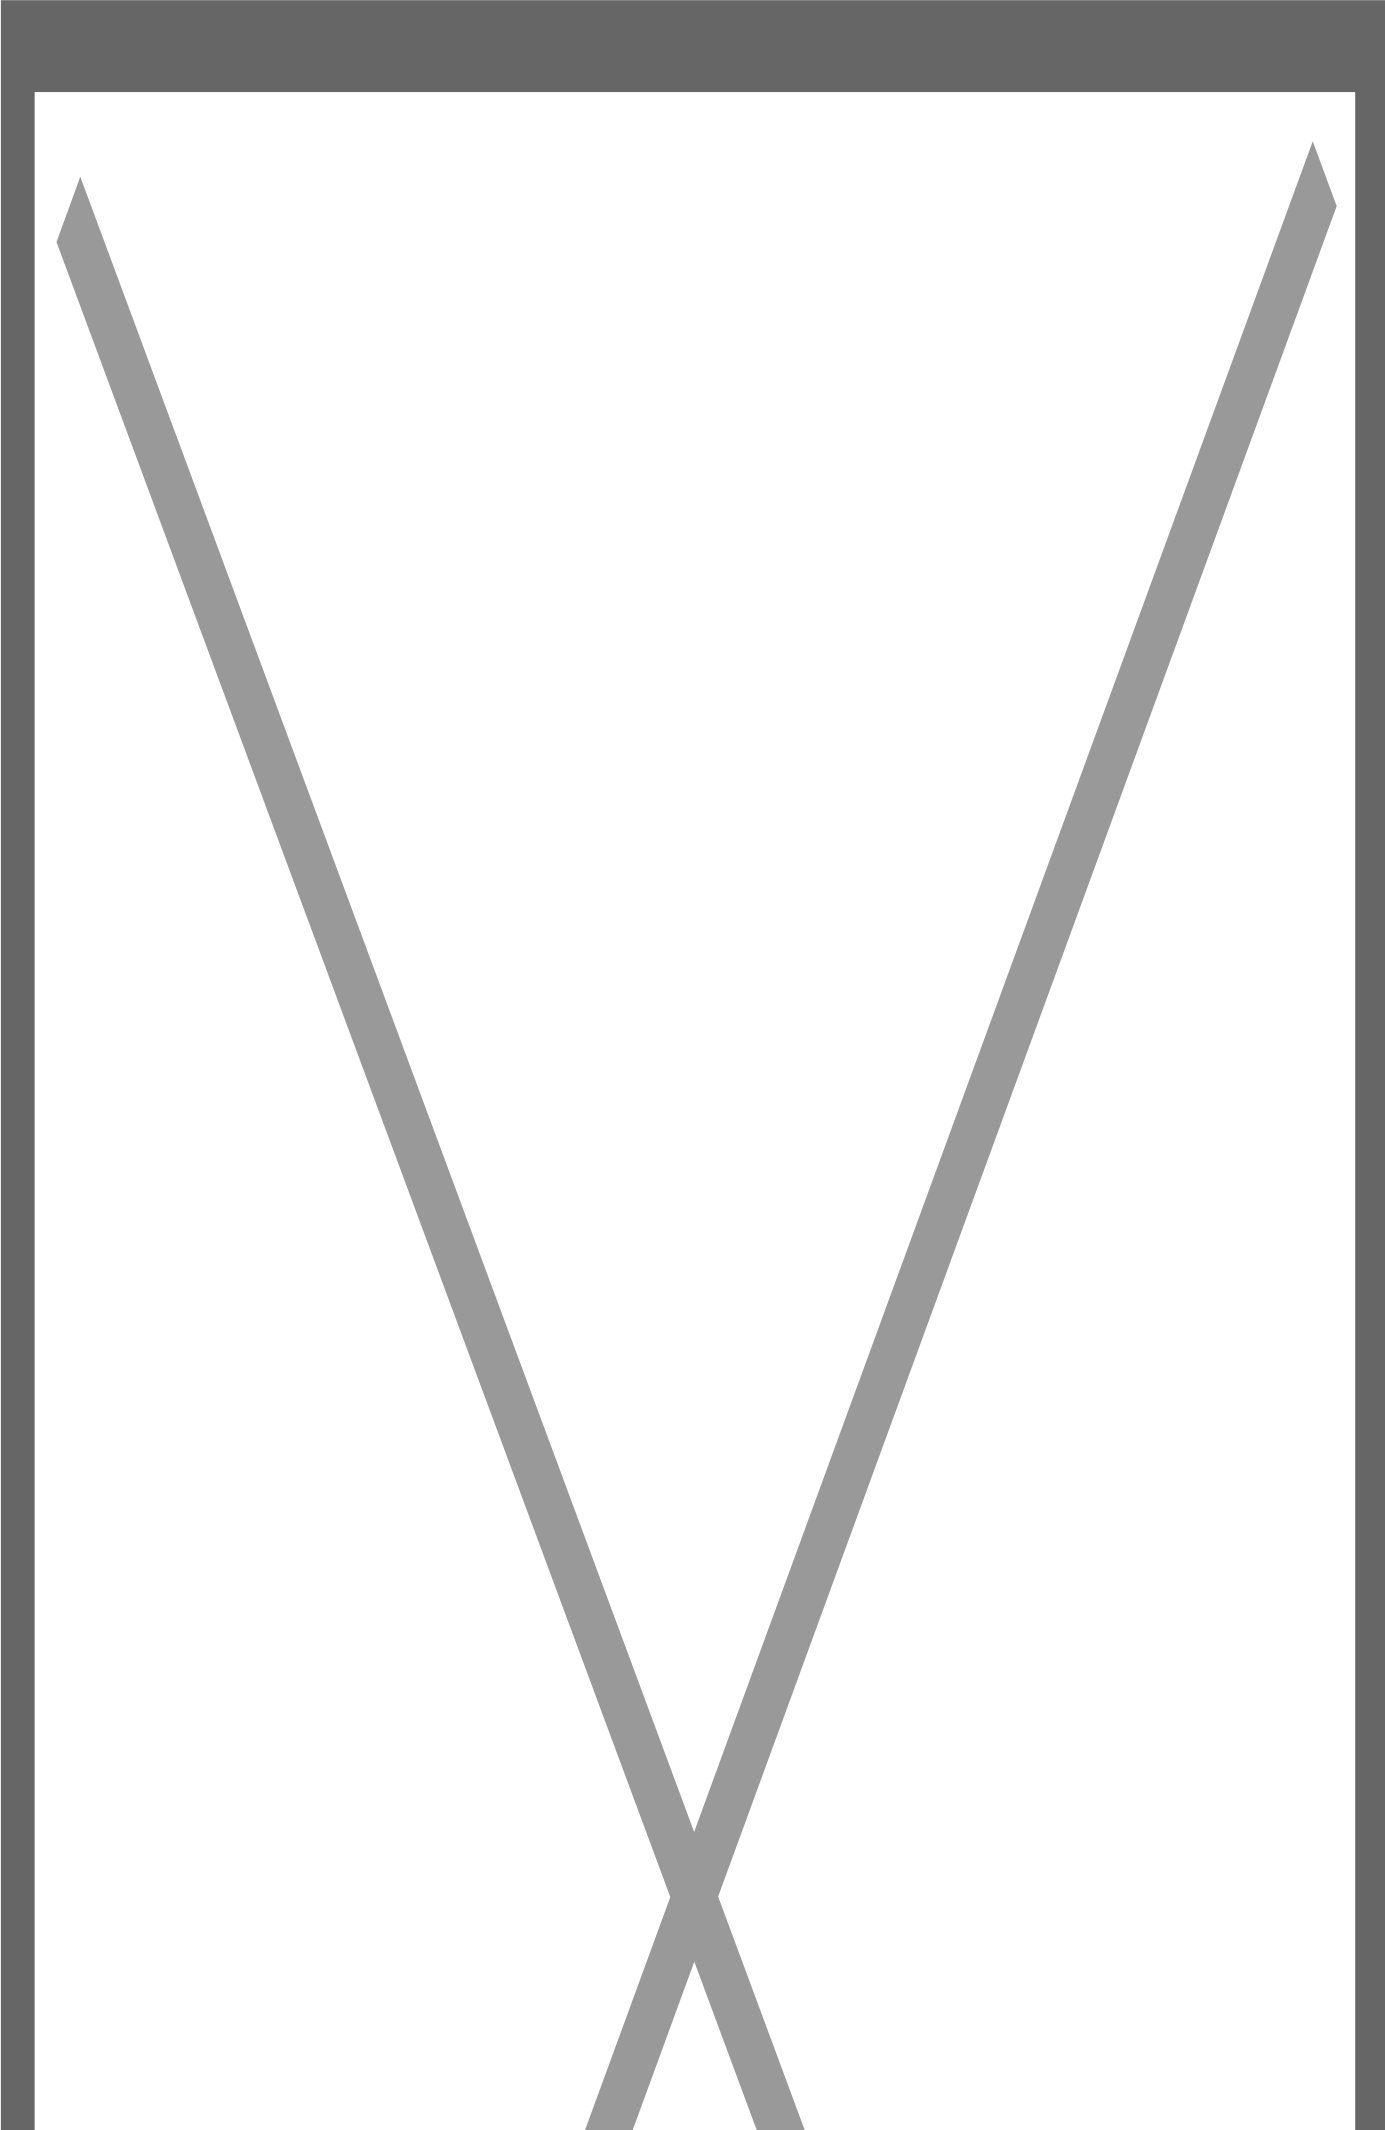

Simplicité d'application sur chantier

Sottovoce est fourni en sacs prêts à l'emploi et nécessite simplement l'ajout d'eau pour obtenir un mélange pompable, facilement applicable à l'aide de machines à projeter adaptées.

L'application par projection permet une mise en œuvre sur différents supports, notamment :

- plaques de plâtre
- béton
- acier

L'épaisseur minimale d'application est de 13 mm, ce qui rend l'intervention rapide et efficace, même sur de grandes surfaces.

Cette facilité d'application le rend adapté aussi bien aux constructions neuves qu'aux projets de réhabilitation et de rénovation.

Performance et sécurité pour les environnements collectifs

Au-delà du confort acoustique, Sottovoce garantit des standards élevés en matière de sécurité.

Il est **classé en réaction au feu A2-s1,d0 selon la norme UNI EN 13501-1**, une exigence fondamentale pour les bâtiments à forte fréquentation tels que les écoles, théâtres, hôpitaux et lieux de culte.


Performances acoustiques et sécurité incendie coexistent ainsi dans une solution unique, simplifiant la conception et assurant la conformité réglementaire sans compromis sur l'esthétique.

Un choix responsable

Sottovoce est formulé avec de l'EPS regranulé, contribuant à une approche plus responsable conforme aux principes de l'économie circulaire.

Grâce à sa faible densité et à sa bonne conductivité thermique, il participe également au confort global du bâtiment, en associant bénéfices acoustiques et qualité constructive.

Image not found or type unknown

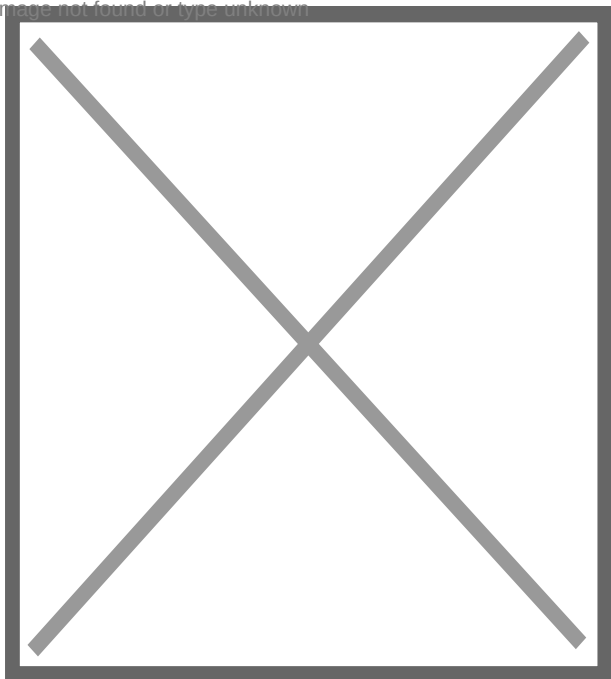

FAQ – Questions fréquentes sur Sottovoce

1. Qu'est-ce que Sottovoce ?

Il s'agit d'un enduit acoustique léger pour intérieurs, applicable par projection, conçu pour réduire la réverbération sonore dans les espaces.

2. Où peut-il être utilisé ?

Il est idéal pour les écoles, cantines, salles de conférence, restaurants, hôpitaux, lieux de culte et, plus généralement, tous les espaces à forte fréquentation nécessitant une amélioration acoustique.

3. Sur quelles surfaces peut-il être appliqué ?

Il peut être appliqué sur plaques de plâtre, béton et acier, y compris sur des surfaces irrégulières ou à géométrie complexe.

4. Est-il sûr du point de vue de la réaction au feu ?

Oui. Il est classé en réaction au feu A2-s1,d0 selon la norme UNI EN 13501-1, une exigence essentielle pour les bâtiments publics et collectifs.

5. Quelle est l'épaisseur minimale d'application ?

Sottovoce peut être appliqué à partir de 13 mm d'épaisseur, garantissant efficacité et rapidité d'exécution.